


EB-L255F

DATASHEET / BROCHURE

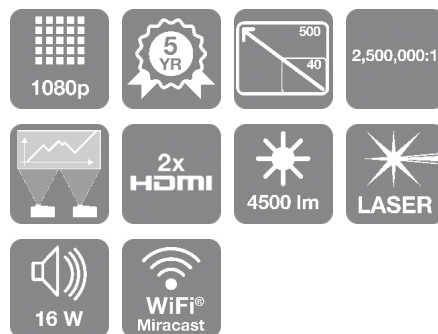

Ο EB-L255F είναι μία πρωτοποριακή, εμπειρική λύση σήμανσης με προσιτή τιμή, αξιοπιστία και ευκολία χρήσης.

Είτε θέλετε να προβάλετε επίκαιρα μηνύματα, όπως οδηγίες κοινωνικής απόστασης, να προωθήσετε τις τελευταίες προσφορές και εκπτώσεις, ή να δημιουργήσετε συναρπαστικές εμπειρίες για πελάτες εστιατορίων, αγοραστές, τουρίστες και επισκέπτες, ο EB-L255F βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν με μάρκες και προϊόντα.

Καινοτόμος και οικονομικός

Η προηγμένη τεχνολογία laser της Epson είναι ανθεκτική και αξιόπιστη, παρέχοντας μία ευέλικτη και εύχρηστη λύση ψηφιακής σήμανσης. Προσφέρει φωτεινά και ζωντανά χρώματα, με μία συμφέρουσα και οικονομική λύση, κατάλληλη για προβολές μεγάλου μεγέθους.

Μεγάλες εικόνες, κλιμακούμενου μεγέθους

Ο EB-L255F παρέχει κλιμακούμενα μεγέθη οθόνης προβολής έως και 500 ιντσών, με ανάλυση Full HD, φωτεινότητα 4.500 lumen και τεχνολογία 3LCD, για φωτεινά χρώματα και υψηλής ποιότητας εικόνες προβολής ακόμα και σε φωτεινούς χώρους.

Ευελιξία και εύκολη εγκατάσταση

Αυτή η κομψή και φωτεινή λύση προβολής προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης τοποθέτησης και εργασίας σε πολλά εμπορικά περιβάλλοντα. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από την ανάμειξη ακμών πολλών προβολέων, ή να φωτίσουν έναν ολόκληρο τοίχο με μία τεράστια εικόνα. Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, στην οροφή ή στο δάπεδο, καθώς και σε ράγα φωτισμού με προαιρετικά εξαρτήματα. Διατίθεται και μοντέλο σε λευκό χρώμα.

Ευέλικτες επιλογές αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή περιεχομένου μπορεί να γίνει απευθείας από ένα στικ USB με λίστες αναπαραγωγής, βίντεο και περιεχομένου σήμανσης, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου και το λογισμικό Projector Content Manager της Epson. Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν ασύρματη αποστολή και αναπαραγωγή περιεχομένου με το ενσωματωμένο Wi-Fi και τη λειτουργία αντικατοπτρισμού οθόνης. Επίσης, η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν πολλές πηγές εισόδου για την προβολή διαφορετικών πηγών περιεχομένου ταυτόχρονα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εμπειρική λύση σήμανσης**
Κομψός, συμπαγής και διακριτικός σχεδιασμός.
- **Οθόνη έως 500 ιντσών**
Ανάλυση Full HD, φωτεινότητα 4.500 lumen και τεχνολογία 3LCD
- **Ευελιξία στην εγκατάσταση**
Τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή, δάπεδο ή ράγα φωτισμού με περιστροφή 360 μοιρών
- **Οικονομία**
20.000 ώρες χωρίς απαιτήσεις συντήρησης - Εγγύηση 5 ετών
- **Ευέλικτη αναπαραγωγή**
Αναπαραγωγή περιεχομένου απευθείας από ένα στικάκι USB



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine
ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	4.500 Lumen- 3.150 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	4.500 Lumen - 3.150 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,33 - 2,16:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	40 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,49 - 1,77
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,2 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	10 : 1
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος Composite, Miracast, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-L255F

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	254 Watt, 193 Watt (οικονομική λειτουργία)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις προϊόντος (προεπιλεγμένη θέση)	325 x 299 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,1 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Περιεχόμενο λογισμικό	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. Content DIY App, iProjection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Μονάδα ασύρματου LAN
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αντιστοίχιση προβολής, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Δαπέδου, Διαδρομή φωτισμού, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Μαύρο
ΑΛΛΑ	
Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-L255F

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Lighting Track Mount - ELPMB61B
V12H964140
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
V12H963110
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71

EB-L255F

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA17140
Γραμμωτός κωδικός	8715946686479
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



3LCD



Brighter, vivid projection from Epson

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2020-12-28

EPSON®